

智慧型變壓穩壓器

APS-B 系列



變壓及穩壓設備專用

專用穩壓加變壓設計，三相380V變三相220V，容量12～15KVA，適合台灣精密機器外銷國外搭配，APS系列智慧型機種控制及結構，變壓、穩壓、警示、保護全功能。

特點：

- 雙重過電流保護設計
- 大範圍過高、低壓保護裝置
- 指撥開關式保護設定
- 智慧型邏輯穩壓方式
- 一目了然的儀表設計
- 短路保護
- 分離式穩壓設計
- 自我偵測功能
- 瞬停跳脫保護裝置
- 模組化設計
- 欠相保護

※適用範圍：



放電加工機



磨 床



線切割機



綜合加工機




銑 床



AI插件機

多功能主控板

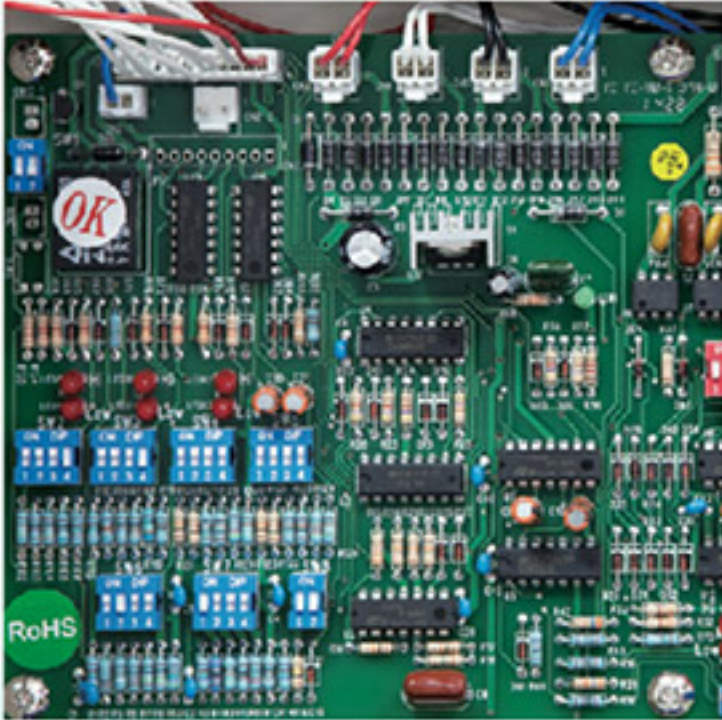

含三相時序寸進、自我偵測、多層次大範圍設定及過高、低壓保護等

輸出入防護穩固



輸出及輸入線由中間向上左右接線並配合電纜線固定器固定，堅固扎實

雙重過載防護裝置



除NFB外，再加上防止輸出過載裝置

明確燈號含防誤觸



三相個別燈號指示正常及過高、低壓，為最人性化設計

一級廠NFB



使用一級廠NF型耐高壓無熔絲開關，過載跳脫精準

型號規格：

型號 APS-B		312NY	315NY	312YNY	315YNY
容 量		12KVA	15KVA	12KVA	15KVA
輸入電壓		三相四線 220/380V			三相三線 380V
輸出電壓		三相四線 127/220V			三相三線 220V
輸入範圍		±15%			
穩 壓 率		≤1%			
頻 率		50/60Hz±5%			
反應時間		<0.1秒			
波形失真		無失真			
功率因數		0.95~1			
效 率		≥98%			
超載能力		150% 10秒			
保 護	過高壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)			
	過低壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)			
	欠 相	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)			
	過 載	具備			
	短 路	具備			
旁 路		具備			
指 示	電 源	具備			
	電 壓	具備			
	異 常	具備			
環 境		溫度:0℃~45℃ 濕度:0%~95%(未凝結)			
尺寸 WxHxD(cm)		36x63x58			